

Nr.2008/25.03.2021

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Sibiu, Str. G-ral Magheru nr.14, tel/fax 0269.217733/0269.218159

Doamnei Daniela CÎMPEAN – Presedintele Consiliului Județean Sibiu

În atenția: d-nei Daniela STOICA – Șef Serviciu Patrimoniu Investiții

Referitor: Introducerea în cuprinsul Anexei nr.1 "Formular de oferta pe categorii de lucrari" a Contractului subsecvent nr. 2 a unor lucrări specifice activității de vară.

Stimată doamnă,

Drumuri și Poduri SA Sibiu, societate aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu execută lucrări de întreținere și reparații a drumurilor județene în baza prevederilor Acordului Cadru nr.2/02.05.2020 și a contractelor subsecvente anuale.


Urmare a nenumaratelor solicitari privind necesitatea executiei lucrarilor de igienizare a drumurilor judetene, vă rugăm a aproba introducerea în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent nr.2 aprobat prin HCJ nr.281/17.12.2020, la capitolul 101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a categoriei de lucrari "Igienizare ampriza drum si zona de siguranta (inclusiv colectarea gunoiiului)"

Anexam prezentei:

- formularul de oferta
- F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- oferta privind tariful perceput de DEDMI Cristian

Cu respect,

Director General
RĂCUCIU Emilia



Director de producție,
CĂLIN Ioan



Formular de oferta nr.2626/16.04.2020
pe categorii de lucrări având ca obiect
"Executarea lucrărilor de reparații, întreținere și dezapezire a drumurilor județene - Sibiu"
actualizat 04.2021

Cap.	Categoriile de lucrări	UM	LEI conform Contract subsecvent 2 (indexat cu 2,04%)	LEI conform Contract subsecvent 2 (indexat cu 2,04%)
A.	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene			
A1.1.	Cadastrul drumurilor publice	1 ora	144.90	
A1.2.	Cartea construcției și arhiva de documente	1 ora	66.33	
A1.6.1.	Banca de date tehnice rutiere	1 ora	66.33	
A1.6.4.	Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice	1 oră	117.35	
A.2.	Întocmirea documentațiilor tehnice pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri	1 oră	59.18	
A3	Asigurarea controlului tehnic al calității și activitatea de laborator	1 oră	59.18	
A5.4.	Activități funcționale. Gestionarea rovineitelor	1 oră	40.82	
A6	Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene	1 oră	61.22	
B.	Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene			
101	Întreținerea curentă pe timp de vară			
101.1	Întreținerea îmbracamintii asfaltice **			
	Plombări cu emulsie bitum.manual (4 cm)	1 mp	54.74	
	Plombări cu emulsie bitum.manual (2 cm)	1mp	26.52	
	Plombări cu beton asfaltic BAPC16 -gr.4cm decapare manuala	1 mp	60.91	
	Plombări cu beton asfaltic BAPC16 -gr.4cm decapare cu frezare	1 mp	60.23	
	Badijonarea suprafețelor	100mp	421.03	
	Plombare cu mixtura stocabila	1 to	2,997.58	
	Decapare supraf.pin frezare fără transp.mat.frezat	1 mp	11.78	
	Taierea rosturilor mecanic	ml	76.66	
101.1.3	Întreținerea pavajelor			
	Montat pavaje din piatra pe strat de nisip (cu pavaj)	1 mp	128.59	
	Refacere pavaje din piatra pe str.nisip (fără preț la pavaj)	mp	26.69	
	Montat pavaje din piatră pe strat de mortar de ciment (cu pavaj)	1 mp	142.93	
	Refacere pavaje din piatra pe str.mortar ciment (fără preț la pavaj)	mp	20.24	
	Montat pavaje din pavele prefabricate pe strat de nisip (cu pavaj)	1 mp	75.08	
	Desfacere de pavaje	mp	18.29	
101.1.5	Întreținerea drumurilor pietruite			
	Astuparea gropilor, fagaselor cu material pietros *	1 mp	11.39	
	Scarificarea și reprofilarea dr.cu cilindrare fără adaos de mat.pietros	100mp	76.18	
*	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos de balast 10cm *	100mp	900.44	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos de balast 20cm *	100mp	1,789.14	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos sort conc 10cm *	100mp	1,086.87	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos sort conc 5cm *	100mp	549.30	
101.2.1	Întreținerea platformei drumului			
	Curățirea platformei dr.de noroi -manual	100mp	17.12	
	Curățirea platformei dr.de noroi -mecanizat	100 mp	22.55	
	Curățirea platformei dr.de mat.aduse de viituri	1 mc	76.83	
	Curățirea platformei drumului cu peria mecanica	1 mp	0.08	
	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizata cu încărcare manuala	100mp	222.77	
	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizata cu încărcare mecanizata	100mp	346.99	

Curatirea acostamentelor în dreptul parapetilor manual	100mp	773.57
Refacere terasamente deteriorate (săpătura mecanica)	1 mc	10.04
Curatirea acostamentelor de noroi,pamint -manual	1 mp	2.14
Îndepărtarea de pe drum a blocurilor de stâncă cazute accidental	1 mc	108.72
Fundatie din blocaj de bolovani de râu	1 mp	39.64
Nivelarea man.a platformei drumului	100mp	326.85
Finisarea manuală a taluzelor	100mp	520.10
Nivelarea cu autogrederul a platformei de terasamente	100mp	35.21
Pregatirea platf.drumului de pământ (cilindrare)	100mp	510.99
Taierea cavalierilor manual	mc	78.27
Acostamente balastate de 15cm grosime	mp	20.06
Acostamente pietruite mecanizat	1 mc	115.43

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor

Săpături santuri în roci stâncoase	100mc	47,932.79
Săpături santuri de pământ mecanizat	1 ml	10.94
Curățire șanțuri, rigole manual	1 ml	7.43
Curățire șanțuri, rigole, executate mecanizat	100mc	1,004.07
Desfundarea manuala a santurilor, rigolelor manual	1 mc	49.04
Santuri betonate cu B200 (executate manual)	1 ml	229.59
Santuri betonate cu B200 (executate mecanizat)	1 ml	157.43
Montat elemente prefabricate din b.a.la șanțuri executat manual (manopera)	1 buc	10.40
Desfacere rigola carosabila	ml	182.36
Rigola carosabila prefabricata pe strat de nisip	ml	662.40
Rigola carosabila prefabricata pe strat de beton	ml	689.98
Rigola de pământ cu autogrederul	100ml	229.59
Aducerea la cota camine	1 buc	365.78
Aducerea la cota camine cu inele	1 buc	311.13
Montat capac carosabil D600 (inclusiv material)	1 buc	663.14

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere

Cosirea vegetatiei ierboase mecanizat	100mp	23.87
Cosirea vegetatiei ierboase manual cu motocoasa	100mp	92.16
Defrisare suprafatață cu tufisuri și arbusi cu d<10cm	100mp	338.11
Doborirea manualăa arborilor și arbuștilor	1 buc	43.11
Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	1 buc	128.75
Degajarea terenului de frunze,crengi	100mp	49.53
Curatirea terenului de iarba, buruieni	100mp	201.19
Intervenție operativa	ora	112.23
Igienizare ampriza drum si zona de siguranta (inclusiv colectarea gunoiului)	1 to	755.94

101.3 Intretinerea curenta poduri,podete

Curatiri podete (albie sub pod)	1 mc	146.50	
Decolmatarea camerelor de cădere	1 mc	146.50	
Curatirea cale pe pod de noroi	100mp	130.44	
Montat tub d=600 inclusiv tubul la dr.laterale L=5 ml	1 buc	3,766.06	
Refacere timpan	1 buc	2,265.57	
Podet din tub d=800 mm L=10 ml	1 buc	12,521.73	
Podet din tub d=800 mm L=5 ml	1 buc	7,396.93	
Podet din tub d=600 mm L=10 ml	1 buc	11,517.50	
Podet din tub d=600 mm L=5 ml	1 buc	3,766.06	
* Înlocuit podina uzura la poduri din lemn	1 mp	122.27	
Desfacere podina lemn degradata	1 mc	29.12	
Înlocuit podina de rezistenta la poduri din lemn	1 mc	1,930.52	
Turnat 1mc beton B150 (C8/10)	*	1 mc	366.96
Turnat 1mc beton B200 (C12/15)	*	1 mc	387.14
Turnat 1mc beton B250 (C16/20)	*	1 mc	437.86
Turnat 1mc beton C20/25	*	1 mc	492.63
Cofrare	1 mp	41.38	
Armare	1 kg	4.78	

102	Intretinerea pe timp de iarna			
	Montat panouri de parazapezi cu L=2m (manop)	1buc	30.71	
	Demontat panouri de parazapezi cu L=2m	1buc	11.83	
	Aprovizionat nisip în baze – Sibiu	1mc	136.73	
	Aprovizionat nisip în baze – Seica Mare	1mc	180.56	
	Aprovizionat nisip în baze – Dumbraveni	1mc	186.61	
	Aprovizionat nisip în baze – Agnita	1mc	117.09	
	Aprovizionat nisip în baze – Carta	1mc	59.65	
	Aprovizionat sare în baze – Sibiu	1to	489.68	
	Aprovizionat sare în baze – Seica Mare	1to	523.24	
	Aprovizionat sare în baze – Dumbraveni	1to	565.50	
	Aprovizionat sare în baze – Agnita	1to	550.58	
	Aprovizionat sare în baze – Carta	1to	538.15	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Sibiu	1to	189.98	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Seica Mare	1to	219.15	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Dumbraveni	1to	232.86	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Agnita	1to	196.42	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Carta	1to	166.28	
	Răspândire mecanica solutie deszapezire - doar pret solutie	1to	1,926.41	
	Inhibitor anticoroziv - doar pret material	1to	73.38	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Sibiu	1to	165.84	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Seica mare	1to	162.53	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Dumbraveni	1to	167.15	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Agnita	1to	114.10	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Carta	1to	70.29	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Sibiu	1to	507.25	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Seica mare	1to	530.29	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Dumbraveni	1to	564.85	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Agnita	1to	558.45	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Carta	1to	530.29	
	Răspândire manuala nisip din auto (numai manopera)	1to	24.77	
	Răspândire manuala sare din auto (numai manopera)	1to	28.74	
	Curatire manuala zăpada afanata (15cm)	100mp	30.82	
	Curatire manuala zăpada imbibata cu apa (15cm)	100mp	54.12	
	Curatire manuala zăpada înghețată (15cm)	100mp	102.73	
	Deszapezire mecanica cu utilaje		ora actionare	ora stationare
	Autogreder	1ora	154.29	41.74
	Buldoexcavator	1ora	146.73	41.74
	Încărcător frontal 1-2,5mc	1ora	165.29	38.03
	Încărcător frontal 2,6-3,9 mc	1ora	176.52	41.73
	ATB echipată cu RMA și lama	1ora	174.58	39.80
	ATB echipată cu lama	1ora	132.15	39.80
	Autoutilitara 3,5 to	1ora	83.45	34.44
	Tractor TD5050 cu lama	1ora	120.78	39.75
	Autofreza	1ora	308.10	80.62
	Insotiri utilaje , patrulari , informari operative	1ora	30.57	
C.	Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice			
103	Tratamente bituminoase			
	Tratamente bituminoase simple	100mp	674.92	
	Tratamente bituminoase duble	100mp	2,577.53	
	Tratamente bituminoase duble inclusiv reperfilare cu adaos de mat.pietros	100mp	3,014.58	

105	Covoare bituminoase		
	Covor asfaltic în grosime de 4cm din BAPC16	100mp	3,988.90
	Covor asfaltic în grosime de 5cm din BAPC16	100mp	4,527.09
	Covar asfaltic de 6cm din BAPC 22,4	100mp	4,768.12
	Închiderea suprafetelor cu dressing	100mp	160.03
	Montat bordura mare (manopera)	1 ml	35.72
	Montat bordura mare manopera+material	1 ml	63.20
	Montat bordura mica (manopera)	1 ml	16.99
	Montat bordura mica manopera+material	1 ml	31.97
107	Siguranța circulației		
	Plantat stilpi pt.indicatoare de circulație	1 buc	326.52
	Montat table indicatoare (inclusiv prețul tablei)	1 buc	210.92
	Montat table indicatoare (fără prețul tablei)	1 buc	24.49
	Demontat indic.de circulație	1 buc	14.77
	Demontat stalpi pentru indicatoare de circulație	1 buc	17.40
	Executat marcaje rutiere longitudinale	1 kme	3,405.97
	Executat marcaje rutiere transversale	1 mp	100.31
	Montat parapet metalic nou (inclusiv prețul parapetului)	1 ml	323.18
	Montat parapet metalic nou (fără prețul parapetului)		85.80
	Desfacere parapet metalic	1 ml	42.46
	Desfacere parapet greu	1 ml	44.64
	Vopsit parapet metalic	1 mp	24.94
	Semnalizarea circulației pe timpul exec.lucrarilor	1 zi	937.83
	Refacere banci cu rigle din lemn	buc	126.90
	Vopsirea și scrierea bornelor km	buc	84.93
	Vopsit stilpi pt.table indicatoare	1 ml	5.31
	Vopsit capete de podet din beton	1 mp	18.66
	Curățire de vopsea veche parapet met.in vederea revopsirii	to	163.27
	Cântarire auto pe drumurile județene	1 ora	184.07
	Montat sistem fotovoltaic pentru iluminat treceri de pietoni (inclusiv material)	1 buc	4,680.53
	Montat oglinda stradala (inclusiv material)	1 buc	553.11
	Montat limitator de viteza 500/600/3 (inclusiv material)	1 buc	244.74
	Montat element de capat pentru limitator de viteza (inclusiv material)	1 buc	123.59
	Montat borne kilometrice	1 buc	524.34
110	Pietruirea drumurilor de pământ și lucrări de terasamente inclusiv șanțuri și acostamente		
	Pregătire platformă	100 mp	604.26
	Pietruire executată manual	1 mc	116.73
	Pietruire executată mecanizat	1 mc	101.52
	Execuție șanțuri de pământ executate manual	1 mc	101.20
	execuție șanțuri de pământ executate mecanizat	100 m	305.08
111.5	Ziduri de sprijin		
	Reparații ziduri de sprijin cu zidarie din bolovani de riu	1 mc	672.68
	Zid de sprijin din gabioane	1mc	1,173.70
112	Intretinerea periodica a podurilor și podete		0.00
	Vopsit mâna curenta	1 to	363.06
	Reparații parapet pod	1 ml	917.91
D	Lucrări privind reparațiile curente la drumurile publice		
117	Eliminarea punctelor periculoase		
	Refacere burdusiri cu mat.pietros (casete)	100mc	15,695.96
	Refacere burdusiri cu mat.pietros și asfalt	100mp	16,271.71
	Preluari denivelari cu asfalt pt.aducere la cota	to	378.20

E	Reparații capitale la drumurile publice			
120	Consolidarea corpului drumului și al terasamentelor. Consolidarea zidurilor de sprijin			
	Săpătură	100 mc	3,993.76	
	Demolare betoane	mc	329.93	
	Cofrare	1 mp	39.32	
	Armare	1kg	4.84	
	Betonare	1 mc	434.76	
	Hidroizolare	1 mp	7.19	
	Etanșare rosturi	1 ml	106.08	
	Zidarie dren	1 mc	145.64	
	Filtru textil	1 mp	15.57	
	Montare tub ríflat	1 ml	50.70	
	Montare barbacane	1 ml	34.97	
	Execuție dop de argilă	1 mc	86.48	
121	Reabilitări ale sistemelor rutiere			
	Terasamente - decapare îmbrăcăminte asfaltică	1 mp	41.86	
	Terasamente - săpături	100 mc	186,710.89	
	Terasamente - umpluturi	100 mc	1,570.25	
	Suprastructura drum - Balast	1 mc	102.31	
	Suprastructura drum - Piatra spartă	1 mc	161.36	
	Suprastructura drum - BAPC22,4	1 to	319.88	
	Suprastructura drum - BAPC16	1 mp	36.98	
	Transport cu autobasculanta (dus-intors)	lei/to km	0.95	
	Transport cu autocamionul (dus-intors)	lei/to km	0.95	
	Transport cu trailerul	lei/km	10.11	
	Transport cu CIFA (dus-intors)	lei/to km	3.86	

1, Prețurile nu contin TVA


2, Calculul activitatilor de mai sus nu includ transportul materialelor ce se pun în opera.

Transportul acestora se va deconta independent , în funcție de distanța de transport

3, Manopera directa = 24,06lei/ora

4, Activitățile sunt calculate cu cota Cheltuieli Indirecte = 16% ; cota Profit = 5%

Director General
EMILIA RACUCIU



Director Producție
CALIN IOAN



Director Economic
MADALIŢA STOICA



Subject: **raspuns cerere oferta pret**
 From: Gina Cireasa <gina.cireasa@tracon.ro>
 To: <alina.marinca@drumuripodurisibiu.ro>
 Date: 2021-03-25 09:06

Buna ziua,


Urmare solicitarii dumneavoastra nr. 1645/09.03.2021, va comunicam urmatoarele:

- tariful actual perceput la DEDMI Cristian - jud. Sibiu este de 79,47 lei/to fara TVA la care se adauga costul pentru economic circulara de 80 lei/to + TVA.

Cu stima,

--

Gina Cireasa
 Sef Serviciu Protectia Mediului
 M +40 742 045 891

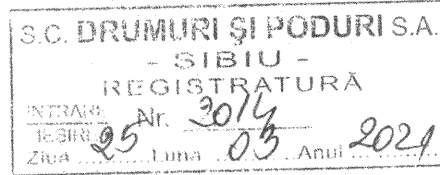

Str. Vapoarelor 21, Braila
 C.P. 810017, Jud. Braila
 T +40 239 611 588
 F +40 239 613 929
www.tracon.ro

Respectăm confidențialitatea dumneavoastra. Pentru mai multe informatii cu privire la cum protejeaza TRACON SRL datele dumneavoastra va rugam consultați [Politica de Confidentialitate](#).

We respect your privacy. For more details on how TRACON SRL protects your personal information please access our [Privacy Policy](#).

Art. Productie.

roundcube



Rog analiza si includerea
 pretului/tarifului in decontarea
 cu CJ si inaintarea spre aprobare
 in sedinta CJ a lunii aprilie.

25.03.2021



Preturi pe categorii de lucrări având ca obiect
 "Executarea lucrărilor de reparații, întreținere și dezăpezire a drumurilor județene - Sibiu"
 actualizat 04.2021

Cap.	Categoriile de lucrări	UM	LEI conform Contract subsecvent 2 (indexat cu 2,04%)	LEI conform Contract subsecvent 2 (indexat cu 2,04%)
A.	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene			
A1.1.	Cadastrul drumurilor publice	1 ora	144.90	
A1.2.	Cartea construcției și arhiva de documente	1 ora	66.33	
A1.6.1.	Banca de date tehnice rutiere	1 ora	66.33	
A1.6.4.	Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice	1 oră	117.35	
A.2.	Întocmirea documentațiilor tehnice pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri	1 oră	59.18	
A3	Asigurarea controlului tehnic al calității și activitatea de laborator	1 oră	59.18	
A5.4.	Activități funcționale. Gestionarea rovinei	1 oră	40.82	
A6	Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene	1 oră	61.22	
B.	Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene			
101	Întreținerea curentă pe timp de vară			
101.1	Întreținerea îmbracamintii asfaltice **			
	Plombări cu emulsie bitum.manual (4 cm)	1 mp	54.74	
	Plombări cu emulsie bitum.manual (2 cm)	1mp	26.52	
	Plombări cu beton asfaltic BAPC16 -gr.4cm decapare manuala	1 mp	60,91	
	Plombări cu beton asfaltic BAPC16 -gr.4cm decapare cu frezare	1 mp	60,23	
	Badijonarea suprafețelor	100mp	421,03	
	Plombare cu mixtura stocabila	1 to	2,997.58	
	Decapare supraf.pin frezare fără transp.mat.frezat	1 mp	11.78	
	Taierea rosturilor mecanic	ml	76.66	
101.1.3	Întreținerea pavajelor			
	Montat pavaje din piatra pe strat de nisip (cu pavaj)	1 mp	128.59	
	Refacere pavaje din piatra pe str.nisip (fără preț la pavaj)	mp	26.69	
	Montat pavaje din piatră pe strat de mortar de ciment (cu pavaj)	1 mp	142.93	
	Refacere pavaje din piatra pe str.mortar ciment (fără preț la pavaj)	mp	20.24	
	Montat pavaje din pavele prefabricate pe strat de nisip (cu pavaj)	1 mp	75.08	
	Desfacere de pavaje	mp	18.29	
101.1.5	Întreținerea drumurilor pietruite			
	Astuparea gropilor, fagaselor cu material pietros *	1 mp	11.39	
	Scarificarea și reprofilarea dr.cu cilindrare fără adaos de mat.pietros	100mp	76.18	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos de balast 10cm *	100mp	900.44	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos de balast 20cm *	100mp	1,789.14	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos sort conc 10cm *	100mp	1,086.87	
	Reprofilarea drum cu cilindrare și adaos sort conc 5cm *	100mp	549.30	
101.2.1	Întreținerea platformei drumului			
	Curățirea platformei dr.de noroi -manual	100mp	17.12	
	Curățirea platformei dr.de noroi -mecanizat	100 mp	22.55	
	Curățirea platformei dr.de mat.aduse de viituri	1 mc	76.83	
	Curățirea platformei drumului cu peria mecanica	1 mp	0.08	
	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizata cu încărcare manuala	100mp	222.77	
	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizata cu încărcare mecanizata	100mp	346.99	

Curatirea acostamentelor în dreptul parapetilor manual	100mp	773.57
Refacere terasamente deteriorate (săpătura mecanica)	1 mc	10.04
Curatirea acostamentelor de noroi,pamint -manual	1 mp	2.14
Îndepărtarea de pe drum a blocurilor de stâncă cazute accidental	1 mc	108.72
Fundatie din blocaj de bolovani de râu	1 mp	39.64
Nivelarea man.a platformei drumului	100mp	326.85
Finisarea manuală a taluzelor	100mp	520.10
Nivelarea cu autogrederul a platformei de terasamente	100mp	35.21
Pregatirea platf.drumului de pământ (cilindrare)	100mp	510.99
Taiera cavalierilor manual	mc	78.27
Acostamente balastate de 15cm grosime	mp	20.06
Acostamente pietruite mecanizat	1 mc	115.43

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor

Săpături santuri în roci stâncoase	100mc	47,932.79
Săpături santuri de pământ mecanizat	1 ml	10.94
Curățire șanțuri, rigole manual	1 ml	7.43
Curățire șanțuri, rigole, executate mecanizat	100mc	1,004.07
Desfundarea manuala a santurilor, rigolelor manual	1 mc	49.04
Santuri betonate cu B200 (executate manual)	1 ml	229.59
Santuri betonate cu B200 (executate mecanizat)	1 ml	157.43
Montat elemente prefabricate din b.a.la șanțuri executat manual (manopera)	1 buc	10.40
Desfacere rigola carosabila	ml	182.36
Rigola carosabila prefabricata pe strat de nisip	ml	662.40
Rigola carosabila prefabricata pe strat de beton	ml	689.98
Rigola de pământ cu autogrederul	100ml	229.59
Aducerea la cota camine	1 buc	365.78
Aducerea la cota camine cu inele	1 buc	311.13
Montat capac carosabil D600 (inclusiv material)	1 buc	663.14

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere

Cosirea vegetatiei ierboase mecanizat	100mp	23.87
Cosirea vegetatiei ierboase manual cu motocoasa	100mp	92.16
Defrisare suprafafață cu tufisuri și arbuști cu d<10cm	100mp	338.11
Doborirea manualăa arborilor și arbuștilor	1 buc	43.11
Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	1 buc	128.75
Degajarea terenului de frunze,crengi	100mp	49.53
Curatirea terenului de iarba, buruieni	100mp	201.19
Intervenție operativa	ora	112.23
Igienizare ampriza drum si zona de siguranta (inclusiv colectarea gunoiului)	1 to	755.94

101.3 Intretinerea curenta poduri,podete

Curatiri podete (albie sub pod)	1 mc	146.50
Decolmatarea camerelor de cădere	1 mc	146.50
Curatirea cale pe pod de noroi	100mp	130.44
Montat tub d=600 inclusiv tubul la dr.laterale L=5 ml	1 buc	3,766.06
Refacere timpan	1 buc	2,265.57
Podet din tub d=800 mm L=10 ml	1 buc	12,521.73
Podet din tub d=800 mm L=5 ml	1 buc	7,396.93
Podet din tub d=600 mm L=10 ml	1 buc	11,517.50
Podet din tub d=600 mm L=5 ml	1 buc	3,766.06
* Înlocuit podina uzura la poduri din lemn	1 mp	122.27
Desfacere podina lemn degradata	1 mc	29.12
Înlocuit podina de rezistenta la poduri din lemn	1 mc	1,930.52
Turnat 1mc beton B150 (C8/10)	* 1 mc	366.96
Turnat 1mc beton B200 (C12/15)	* 1 mc	387.14
Turnat 1mc beton B250 (C16/20)	* 1 mc	437.86
Turnat 1mc beton C20/25	* 1 mc	492.63
Cofrare	1 mp	41.38
Armare	1 kg	4.78

102	Intretinerea pe timp de iarna			
	Montat panouri de parazapezi cu L=2m (manop)	1buc	30.71	
	Demontat panouri de parazapezi cu L=2m	1buc	11.83	
	Aprovizionat nisip în baze – Sibiu	1mc	136.73	
	Aprovizionat nisip în baze – Seica Mare	1mc	180.56	
	Aprovizionat nisip în baze – Dumbraveni	1mc	186.61	
	Aprovizionat nisip în baze – Agnita	1mc	117.09	
	Aprovizionat nisip în baze – Carta	1mc	59.65	
	Aprovizionat sare în baze – Sibiu	1to	489.68	
	Aprovizionat sare în baze – Seica Mare	1to	523.24	
	Aprovizionat sare în baze – Dumbraveni	1to	565.50	
	Aprovizionat sare în baze – Agnita	1to	550.58	
	Aprovizionat sare în baze – Carta	1to	538.15	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Sibiu	1to	189.98	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Seica Mare	1to	219.15	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Dumbraveni	1to	232.86	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Agnita	1to	196.42	
	Răspândire material antiderapant – doar preț material – Carta	1to	166.28	
	Răspândire mecanica solutie dezapezire - doar pret solutie	1to	1,926.41	
	Inhibitor anticoroziv - doar pret material	1to	73.38	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Sibiu	1to	165.84	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Seica mare	1to	162.53	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Dumbraveni	1to	167.15	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Agnita	1to	114.10	
	Răspândire manuala nisip din auto inclusiv prețul nisipului – Carta	1to	70.29	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Sibiu	1to	507.25	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Seica mare	1to	530.29	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Dumbraveni	1to	564.85	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Agnita	1to	558.45	
	Răspândire manuala sare din auto inclusiv prețul sarii – Carta	1to	530.29	
	Răspândire manuala nisip din auto (numai manopera)	1to	24.77	
	Răspândire manuala sare din auto (numai manopera)	1to	28.74	
	Curatire manuala zăpada afanata (15cm)	100mp	30.82	
	Curatire manuala zăpada imbibata cu apa (15cm)	100mp	54.12	
	Curatire manuala zăpada înghețată (15cm)	100mp	102.73	
	Deszapezire mecanica cu utilaje		ora actionare	ora stationare
	Autogreder	1ora	154.29	41.74
	Buldoexcavator	1ora	146.73	41.74
	Încărcător frontal 1-2,5mc	1ora	165.29	38.03
	Încărcător frontal 2,6-3,9 mc	1ora	176.52	41.73
	ATB echipată cu RMA și lama	1ora	174.58	39.80
	ATB echipată cu lama	1ora	132.15	39.80
	Autoutilitara 3,5 to	1ora	83.45	34.44
	Tractor TD5050 cu lama	1ora	120.78	39.75
	Autofreza	1ora	308.10	80.62
	Insotiri utilaje , patrulari , informari operative	1ora	30.57	
C.	Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice			
103	Tratamente bituminoase			
	Tratamente bituminoase simple	100mp	674.92	
	Tratamente bituminoase duble	100mp	2,577.53	
	Tratamente bituminoase duble inclusiv reprimulare cu adaos de mat.pietros	100mp	3,014.58	

105	Covoare bituminoase		
	Covor asfaltic în grosime de 4cm din BAPC16	100mp	3,988.90
	Covor asfaltic în grosime de 5cm din BAPC16	100mp	4,527.09
	Covar asfaltic de 6cm din BAPC 22,4	100mp	4,768.12
	Închiderea suprafetelor cu dressing	100mp	160.03
	Montat bordura mare (manopera)	1 ml	35.72
	Montat bordura mare manopera+material	1 ml	63.20
	Montat bordura mica (manopera)	1 ml	16.99
	Montat bordura mica manopera+material	1 ml	31.97
107	Siguranța circulației		
	Plantat stilpi pt.indicatoare de circulație	1 buc	326.52
	Montat table indicatoare (inclusiv prețul tablei)	1 buc	210.92
	Montat table indicatoare (fără prețul tablei)	1 buc	24.49
	Demontat indic.de circulație	1 buc	14.77
	Demontat stalpi pentru indicatoare de circulație	1 buc	17.40
	Executat marcaje rutiere longitudinale	1 kme	3,405.97
	Executat marcaje rutiere transversale	1 mp	100.31
	Montat parapet metalic nou (inclusiv prețul parapetului)	1 ml	323.18
	Montat parapet metalic nou (fără prețul parapetului)		85.80
	Desfacere parapet metalic	1 ml	42.46
	Desfacere parapet greu	1 ml	44.64
	Vopsit parapet metalic	1 mp	24.94
	Semnalizarea circulației pe timpul exec.lucrarilor	1 zi	937.83
	Refacere banci cu rigle din lemn	buc	126.90
	Vopsirea și scrierea bornelor km	buc	84.93
	Vopsit stilpi pt.table indicatoare	1 ml	5.31
	Vopsit capete de podet din beton	1 mp	18.66
	Curățire de vopsea veche parapet met.in vederea revopsirii	to	163.27
	Cântarire auto pe drumurile județene	1 ora	184.07
	Montat sistem fotovoltaic pentru iluminat treceri de pietoni (inclusiv material)	1 buc	4,680.53
	Montat oglinda stradala (inclusiv material)	1 buc	553.11
	Montat limitator de viteza 500/600/3 (inclusiv material)	1 buc	244.74
	Montat element de capat pentru limitator de viteza (inclusiv material)	1 buc	123.59
	Montat borne kilometrice	1 buc	524.34
110	Pietruirea drumurilor de pământ și lucrări de terasamente inclusiv șanțuri și acostamente		
	Pregătire platformă	100 mp	604.26
	Pietruire executată manual	1 mc	116.73
	Pietruire executată mecanizat	1 mc	101.52
	Execuție șanțuri de pământ executate manual	1 mc	101.20
	execuție șanțuri de pământ executate mecanizat	100 m	305.08
111.5	Ziduri de sprijin		
	Reparații ziduri de sprijin cu zidarie din bolovani de riu	1 mc	672.68
	Zid de sprijin din gabioane	1mc	1,173.70
			0.00
112	Intretinerea periodica a podurilor și podete		
	Vopsit mâna curenta	1 to	363.06
	Reparații parapet pod	1 ml	917.91
D	Lucrări privind reparațiile curente la drumurile publice		
117	Eliminarea punctelor periculoase		
	Refacere burdusiri cu mat.pietros (casete)	100mc	15,695.96
	Refacere burdusiri cu mat.pietros și asfalt	100mp	16,271.71
	Preluari denivelari cu asfalt pt.aducere la cota	to	378.20

E	Reparații capitale la drumurile publice			
120	Consolidarea corpului drumului și al terasamentelor. Consolidarea zidurilor de sprijin			
	Săpătură	100 mc	3,993.76	
	Demolare betoane	mc	329.93	
	Cofrare	1 mp	39.32	
	Armare	1 kg	4.84	
	Betonare	1 mc	434.76	
	Hidroizolare	1 mp	7.19	
	Etașare rosturi	1 ml	106.08	
	Zidarie dren	1 mc	145.64	
	Filtru textil	1 mp	15.57	
	Montare tub riflat	1 ml	50.70	
	Montare barbacane	1 ml	34.97	
	Execuție dop de argilă	1 mc	86.48	
121	Reabilitări ale sistemelor rutiere			
	Terasamente - decapare îmbrăcăminte asfaltică	1 mp	41.86	
	Terasamente - săpături	100 mc	186,710.89	
	Terasamente - umpluturi	100 mc	1,570.25	
	Suprastructura drum - Balast	1 mc	102.31	
	Suprastructura drum - Piatra spartă	1 mc	161.36	
	Suprastructura drum - BAPC22,4	1 to	319.88	
	Suprastructura drum - BAPC16	1 mp	36.98	
	Transport cu autobasculanta (dus-intors)	lei/to km	0.95	
	Transport cu autocamionul (dus-intors)	lei/to km	0.95	
	Transport cu trailerul	lei/km	10.11	
	Transport cu CIFA (dus-intors)	lei/to km	3.86	

1, Prețurile nu conțin TVA

2, Calculul activităților de mai sus nu includ transportul materialelor ce se pun în opera. Transportul acestora se va deconta independent, în funcție de distanța de transport

3, Manopera directă = 24,06lei/ora

4, Activitățile sunt calculate cu cota Cheltuieli Indirecte = 16% ; cota Profit = 5%

Director General
EMILIA RAȚUCIU



Director Producție
CALIN IOAN



Director Economic
MADALIȚA STOICA

